

LE SPÉCIALISTE
DES ACCESSOIRES
DE MENUISERIES
PVC, BOIS ET ALU

Acbat

Portes d'intérieur

Collection 2019

DÉCOR FILM ENDURO

Plaquage Design de haute qualité, très bonne reproduction du grain naturel du bois.

Excellente propriété de résistance.

DÉCOR LAQUÉ

Le laquage des panneaux de porte d'intérieur répond à des critères de qualité particulièrement exigeants.

Les matériaux utilisés sont conformes aux normes européennes.

- Support panneaux de 3,5 mm
- Ponçage manuel et laquage en 8 couches
- Vernis de protection durci aux UV
- Peinture durcie au UV
- Support aggloméré résistant aux chocs

Une finition parfaite, durable et résistante.



Pour le développement durable des forêts.

DÉCOR CPL & CPL PLUS

Les décors CPL « *Continuous Pressure Laminat* » sont composés de feuilles papier imprégnées de résine, mises sous pression et chauffées.

Un procédé qui confère aux portes d'intérieur des caractéristiques semblables aux parquets ou plans de travail.

La production des revêtements CPL s'effectue dans le respect des normes environnementales, sans usage de métaux lourds, ni d'halogène.

Notre programme nous permet de vous proposer une très grande variété de décors CPL.

RÉSISTANCE

Résistance à l'abrasion, aux rayures, aux produits chimiques, à la chaleur, à la lumière (UV) et aux tâches.


Entretien facile !



ACBAT vous propose des portes innovantes répondant aux dernières tendances contemporaines et Design.

Notre gamme de portes d'intérieur est produite dans le respect strict des normes environnementales européennes et avec une utilisation **eco**-responsable des matières premières.



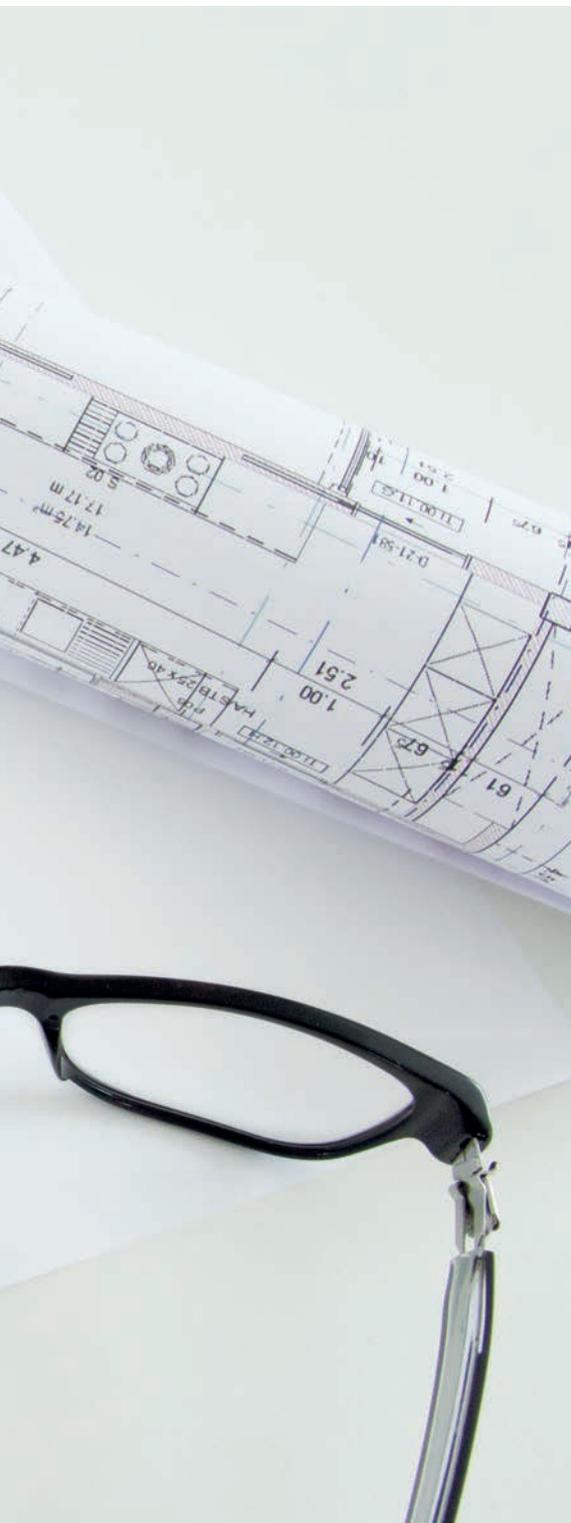

Pose fin de chantier



Montage
Simple & Rapide



Cadre
**Chambranle/
Contre-chambranle**



Pose sur
Sols & Murs finis

GARANTIE

Nos vantaux et cadres sont garantis 6 mois suivant la livraison contre tout défaut de fabrication.

Après vérification par nos services, les éléments sont repris et échangés. Les conditions de stockage et de montage devront être respectées pour que la garantie soit effective :

- Stockage à l'abri de l'humidité et de trop fortes variations de température.
- Stockage à plat impératif pour éviter toutes déformations.
- Montage et pose dans les règles de l'art.

Les litiges dus aux transports ne sont pas pris en compte dans cette garantie, voir nos conditions générale de vente.

Les décors

ACBAT vous propose de nombreux décors, CPL unis ou aspect bois, structurés ou lisses. La gamme PRESTIGE ressemble à s'y méprendre à du bois massif ! Certains modèles sont disponibles en version laquée, avec ou sans fraisage...



Les serrures

Le type de serrure est à choisir suivant l'usage et la fonction de la porte. De la simple serrure clé « L » à la serrure 3 points pour les portes palières.

Serrure clé « L », « Bec de cane », serrure « PZ » pour cylindre européen, serrure à condamnation WC et serrure 3 points.



Les cadres

Le système chambranle/contre-chambranle, est spécialement conçu pour une pose facile et rapide, en fin de chantier sur sols et murs finis. Le cadre réno est spécialement adapté pour recouvrir un ancien bloc-porte. Tous nos cadres sont livrés avec un joint périphérique assurant une isolation phonique de 27 à 29 dB.






Les âmes

Notre gamme de portes d'intérieur se décline en plusieurs types et qualités. Âme alvéolaire, la plus économique.
Âme tubulaire, meilleur rapport qualité/prix.
Âme Climat, avec renforts en aluminium sur chaque face.




Les chants

Plusieurs finitions de chants vous sont proposées, le chant angulaire, simple et élégant. Le chant arrondi, et le chant **Design** semi-arrondi, très tendance.



Les charnières


Selon l'usage, nos portes sont équipées de charnières standards ou renforcées (Climat, oculus, grande largeur, etc). Quant aux portes affleurantes, elles sont équipées de charnières invisibles encastrées.



PAGES
TARIF

4-5
en stock


ALVÉOLAIRE/ENDURO - INVADO



Films Enduro/Chants arrondis

Cèdre Forte/Blanc Lindo/ Anthracite 11

TUBULAIRE/CPL - GEDE




CPL/Chants angulaires

Chêne Halifax 12

Frêne Molina Gris/Chêne des Highlands 13

Chêne Bardolino 13

TUBULAIRE/CPL PLUS - LIPBLED




CPL PLUS/Chants angulaires

Aspect BOIS 14

Aspect BOIS PRESTIGE 15

TUBULAIRE/CPL - BLANKE



CPL/Chants **Design** semi-arrondis

CPL structuré 16

CPL lisse 18

TUBULAIRE/LAQUÉ - GEDE



Laqué/Chants angulaires

Top 200/Top 400 20

GAMME VERRE - VERRISSIMA



Verre trempé Vitreo 22





CLIMAT



Portes Climat 3 24

PALIÈRE/COUPE-FEU



Portes Palières 26

Portes Coupe-feu 28

ACOUSTIQUE/AFFLEURANTE



Portes Acoustiques et Portes affleurantes 30

GAMMES COMPLÉMENTAIRES



Portes Lisene 32

Portes Stil 34

Portes plaquage bois naturel 36

OCULUS & VITRAGE



Oculus & Vitrages 40

ACCESSOIRES/POSE/MESURES...



Garnitures/Charnières/Acc. portes en verre 42

Serrures & Cylindres 44

Kit de réparation/Joins de porte 45

Huisseries standards 46

Huisseries coulissants 48


Mesures & Prise de cotes 50

CONTACT & CGV



CGV 56

Service commercial ACBAT 58



Âme alvéolaire/Chants arrondis/Cadre 60 mm





Blanc Lindo

Dimensions
730 x 2040 mm/830 x 2040 mm,
prochainement 744 x 2040 mm/844 x 2040 mm
Cadre épaisseur de mur 75-94 mm et 95-114 mm pour Cèdre Forte uniquement


Accessoires fournis
1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm
Charnières standards zinguées

Options
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen
Pas d'autres options possibles !

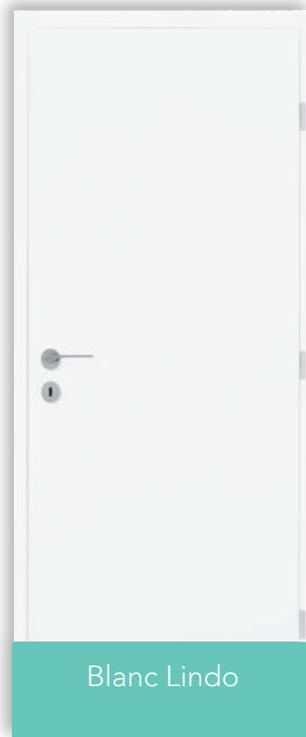



Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 60 mm

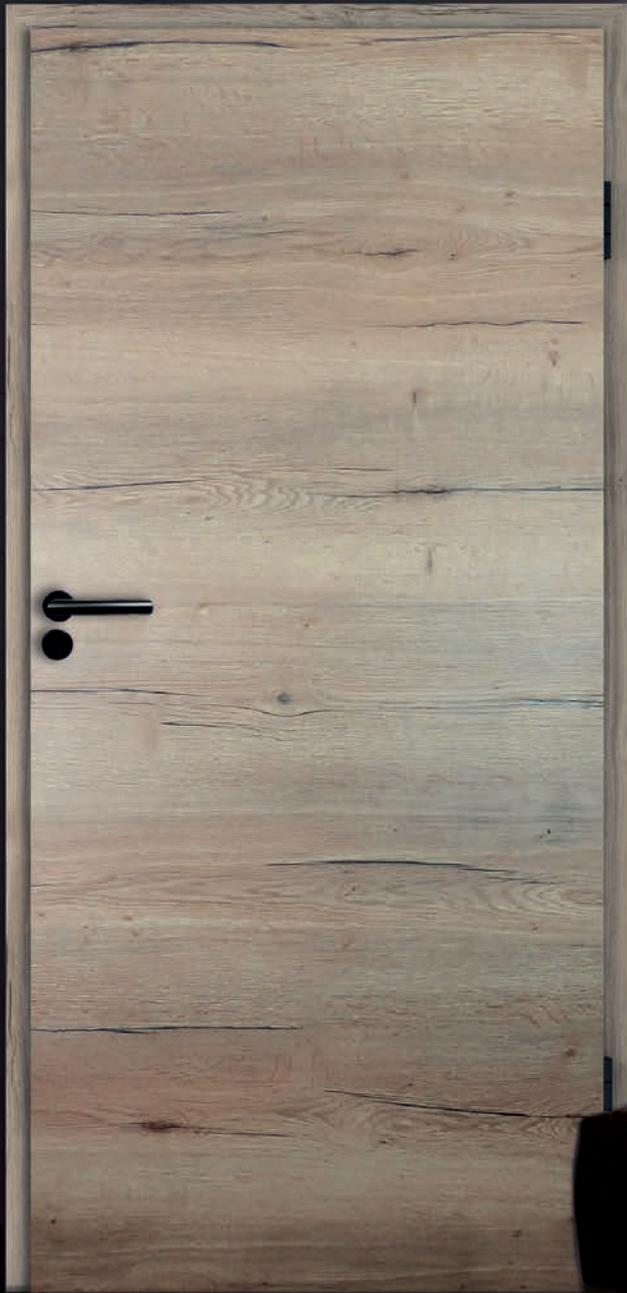

Chêne Halifax
Horizontal



Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 650 mm


Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Tubulaire Gede

Décors films CPL aspect bois





Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 65 mm



Dimensions

630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes

Couissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 345 mm

Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points
Cadre épaisseur de mur jusqu'à 580 mm/Porte affleurante
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Tubulaire Lipbled

Décors films CPL PLUS & PRESTIGE



PRESTIGE Chêne Brossé Brun
Horizontal



PRESTIGE Chêne Brossé Blanc
Horizontal



< **CPL PRESTIGE** >
Aspect bois massif





Âme tubulaire/Chants **Design** semi-arrondis/Cadre 70 mm



Chêne Nouveaux Gris
Horizontal 1514/Vertical 1513



Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes


630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 345 mm

Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Climat 3 thermique âme mousse isolante/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 900 mm/ Porte affleurante
Palière/Coupe-feu NF 30 mn/Acoustique/Cadre spécial rénovation
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Tubulaire Blanke


Décors films CPL aspect bois

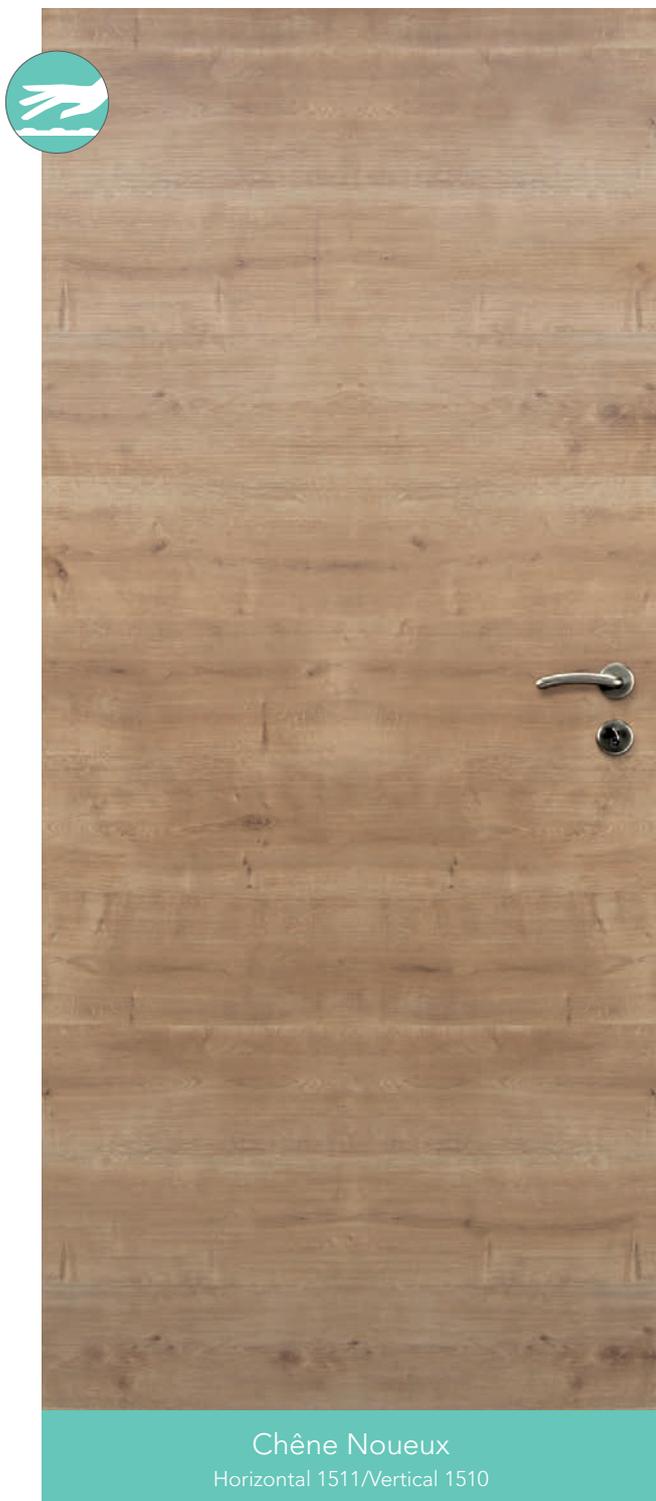

Palière/Coupe-feu/Acoustique



Cadre réno





Âme tubulaire/Chants **Design** semi-arrondis/Cadre 70 mm



Blanc RAL 9016
Coulissant 1562

Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm

Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes



630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 345 mm

Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Climat 3 thermique âme mousse isolante/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 900 mm/ Porte affleurante
Palière/Coupe-feu NF 30 mn/Acoustique/Cadre spécial rénovation
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Tubulaire Blanke


Décors films CPL lisses

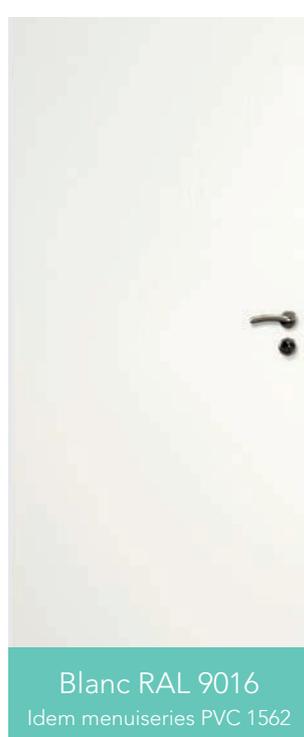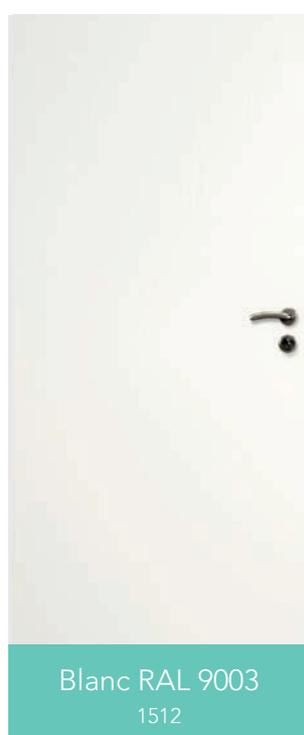


Palière/Coupe-feu/Acoustique



Cadre réno





Âme tubulaire/Chants angulaires/Cadre 60 mm



TOP 400
Laqué Blanc RAL 9016

Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 7, entraxe 70 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes

630 x 2040 mm/Coulissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 650 mm/Version lisse

Options

Oculus/Sur mesure/Acoustique
Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure 3 points
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres teintes RAL et options sur demande

Tubulaire Gede

Décors laqués TOP 200/TOP 400



Vitrage
Feng Shui
uniquement
sur modèle
laqué Top 400



Sécurité 8 mm



Vitréo PS326
Verre Parsol Gris/Motif sablé

Dimensions

704 x 2027 mm/804 x 2027 mm/904 x 2027 mm

Variantes

3 Finitions/Couissant/Sur mesure

Accessoires

Boîtier serrure « Bec de cane » /Boîtier serrure « PZ » pour cylindre européen

Boîtier serrure clé « L » /Boîtier serrure à condamnation WC

Paire de béquilles/Paire de paumelles (pages 42)

Pose fin de chantier en combinaison avec un cadre chambranle/contre-chambranle adapté !
Perçages serrure et paumelles normalisés selon DIN 18101

Gamme Verre

Verre trempé Vitréo



Vitréo PS007
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS012
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS094
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS124
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS136
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS311
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS017
Verre clair/Motif sablé



Vitréo PS333
Verre clair/Motif sablé




Verre clair
(transparent)
et motif sablé



Verre dépoli
(opaque)
et motif sablé



Verre Parsol Gris
(teinté)
et motif sablé



Âme VSP plein/Chants angulaires ou **Design** semi-arrondis/Climat 3



Porte Climat 3
VSP aggloméré plein

Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques

Les portes Climat 3 sont destinées à séparer des pièces exposées à de fortes variations de température et d'humidité (Palier, cave, garage, cellier, grenier...), ces variations sont compensées par les caractéristiques des portes type Climat

Accessoires

Plinthe automatique escamotable/Serrure « PZ » pour cylindre européen
Charnières 4 broches V4426WF nickelées/Attaches renforcées

Options

Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB
Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure/Version isolation thermique âme en mousse polystyrène

Portes Climat 3

Destinées aux pièces à fortes variations de température et d'humidité.



Plinthe automatique



Charnières et attaches renforcées




Judas optique



Serrure PZ

Livrable dans les gammes Gede/Blanke/Lipbled

Vantail épaisseur 40 à 47 mm selon la gamme, recoupable. Âme VSP aggloméré plein avec 2 inserts en aluminium. Double cadre stabilisateur et isolation phonique 32 dB.



* Humidité relative

Climat 3



Version isolation thermique



Idéal pour les maisons passives (BBC)



Âme VSP plein/Chants **Design** semi-arrondis/Climat 3/Palière



Porte Palière
avec judas optique

Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques

Les portes palières Climat 3 sécurisées selon la norme EN 1627, classement RC2
Âme pleine adaptée à l'affaiblissement acoustique 32, 37 ou 42 dB sur cadre chambranle/contre-chambranle

Accessoires

Serrure « PZ », 1 point pour cylindre européen, axe 65 m, classe 5 selon DIN 18251-1/Gâche de sécurité

Charnières renforcées 3 parties 2941WF/ Attaches charnières métalliques

Classement Climat 3 avec 2 feuilles en aluminium/Plinthe automatique escamotable

Options

Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB/ Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure

Portes Palières

Portes de sécurité

Livrable dans la gamme Blanke

Des couches intermédiaires renforcées, une serrure cylindre profil européen PZ et des fixations de sécurité spéciales associées à un cadre correspondant, garantissent un classement de sécurité niveau RC2. Certifiées conforme à la norme DIN EN 1627. **Excellent !**



Charnières et attaches renforcées



Serrure multipoints



Serrure PZ




Judas optique




Plinthe automatique

Variantes

Cadre chambranle/contre-chambranle ou bloc porte (en applique ou en tunnel).

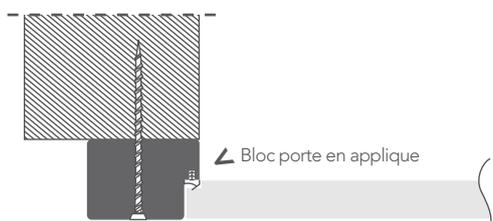

▲ Bloc porte en applique

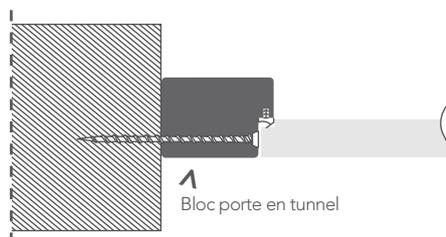

▲ Bloc porte en tunnel



Âme pleine/Chants **Design** semi-arrondis/Climat 3/Palière/Coupe-Feu NF



Porte Coupe-feu

Dimensions

730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Caractéristiques

Coupe-feu T30, 1/2 heure, conforme à la certification NF EN 1154, épaisseur 45 mm - Documentation technique sur demande

Les portes coupe-feu palières sécurisées selon la norme EN 1627, classement RC2

Âme pleine adaptée à l'affaiblissement acoustique 32, 37 ou 42 dB sur cadre chambranle/contre-chambranle

Accessoires

Serrure « PZ », 1 point pour cylindre européen, axe 65 m, classe 5 selon DIN 18251-1/Gâche de sécurité

Garniture béquille CF carré 9 mm/Ferme-porte TS4000/Charnières renforcées 3 parties 2941WF

Attaches charnières métalliques/Plinthe automatique escamotable

Options

Serrure de sécurité 3 points et gâches haute sécurité /Isolation phonique 37 à 42 dB/ Judas optique Ø 15 mm/Sur mesure

Portes Coupe-feu

Âme pleine spéciale CF 30 mn

Livrable dans la gamme Blanke

Certifiées conforme à la norme **DIN EN 1627**.
Testées dans un laboratoire agréé
par le ministère de l'intérieur.

Le procès verbal complet EFACTIS France
est à votre disposition sur simple demande.



Garniture coupe-feu



Charnières et attaches
renforcées



Serrure multipoints



Serrure PZ



Ferme-porte





Judas optique




Plinthe automatique

Variantes

Cadre chambranle/contre-chambranle ou bloc porte (en applique ou en tunnel).

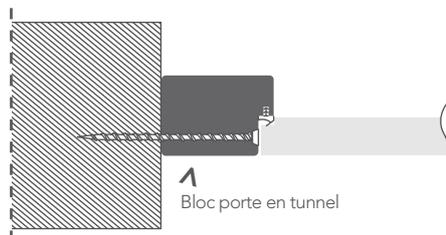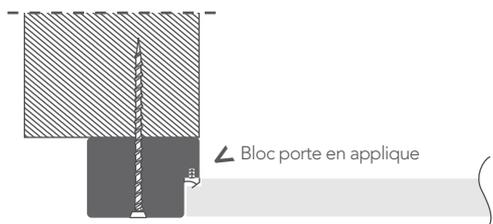



Âme pleine/Chants angulaires ou **Design** semi-arrondis/Acoustique

Livrable dans les gammes Gede/Blanke/Lipbled

Pour habitat individuel ou collectif, entreprise, administration, etc.
Des solutions adaptées à vos besoins !



Plinthe automatique.

Porte acoustique

Caractéristiques
Âme spécifique, affaiblissement acoustique de 32, 37 ou 42 dB
Accessoires
Plinthe automatique escamotable


Portes Acoustiques & Affleurantes

Une affaire de confort et d'esthétique !

Livrable dans les gammes Blanke/Lipbled



Cadre et vantail affleurant



Charnières invisibles

Porte affleurante

Caractéristiques

Cadre et vantail affleurant

Dimensions standards


630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires

1 Serrure BB - Clé « L », entraxe 8/72 mm - Axe 55 mm/Charnières invisibles 3D

Options

Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/Serrure « BB », pêne magnétique, tête Inox/Gâche pour serrure pêne magnétique/Plinthe automatique posée Judas optique Ø 15 mm/2 Vantaux/Sur mesure



Âme tubulaire/Chants **Design** semi-arrondis/Cadre 70 mm

Livable dans la gamme **Blanke**



Porte Lisene 1

Dimensions

630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes

Couissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 345 mm

Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points
Cadre épaisseur de mur jusqu'à 900 mm/Porte affleurante
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Portes avec liseret

Gamme Lisene



Lisene 1



Lisene 1
LA 4



Lisene 2



Lisene 2
LA 4



Lisene 3



Lisene 3
LA 4



Lisene 4



Lisene 4
LA 5



Lisene 4
LA 4



Lisene 6



Lisene 6
LA 4



Lisene 7



Lisene 7
LA 4


Les portes Lisene

Une alternative élégante aux portes CPL, les inserts aspect inox donnent une touche contemporaine et Design !



Âme tubulaire/Chants **Design** semi-arrondis/Cadre 70 mm

Livrable dans la gamme Blanke

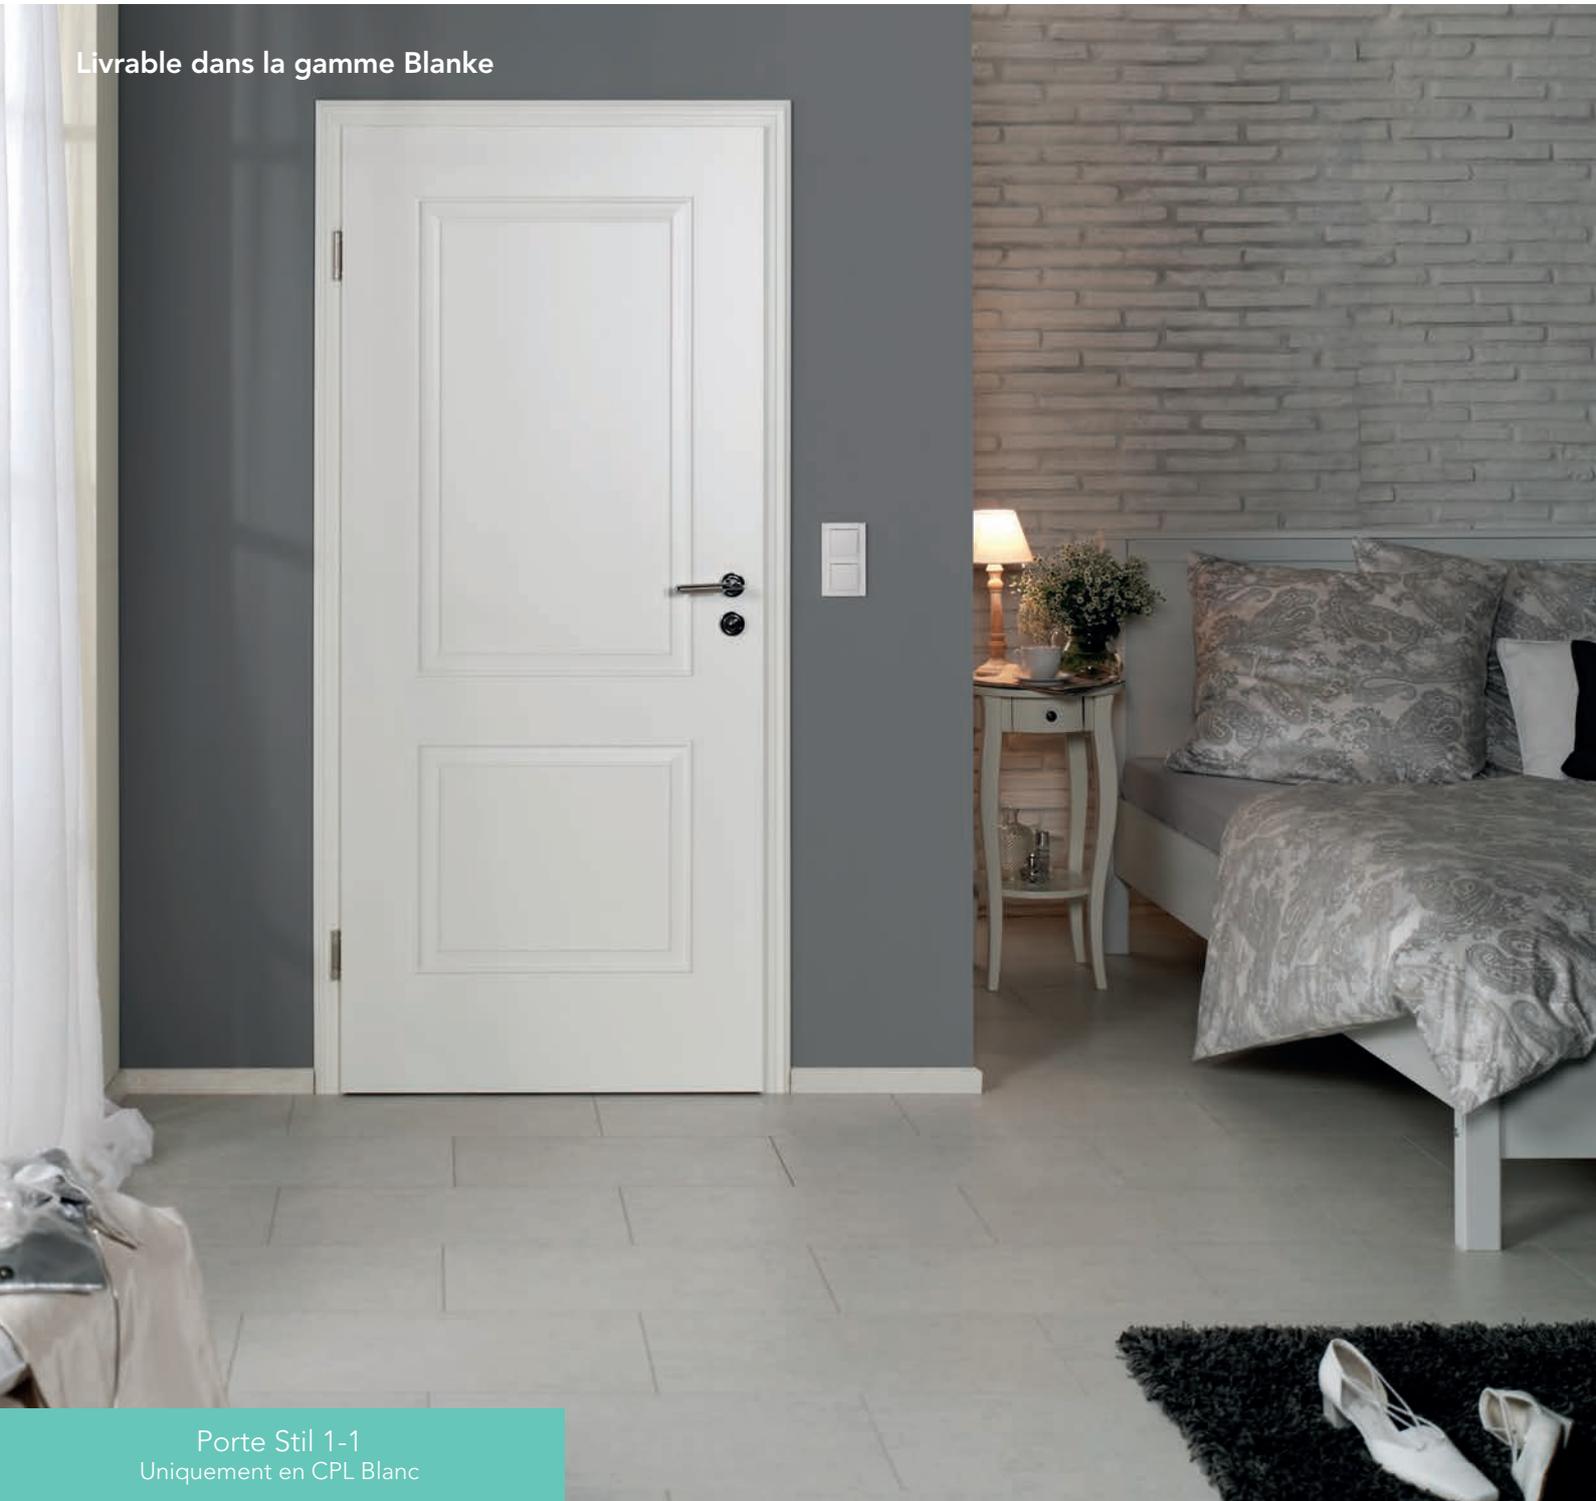

Porte Stil 1-1
Uniquement en CPL Blanc

Dimensions

630 x 2040 mm/730 x 2040 mm/830 x 2040 mm/930 x 2040 mm

Accessoires fournis

1 Serrure clé « L » - Carré 8, entraxe 72 mm
Charnières standards V3420WF nickelées

Variantes

Couissant/Climat 3/Cadre épaisseur de mur jusqu'à 345 mm

Options

Oculus/Sur mesure/Serrure « Bec de cane » condamnation WC/Serrure « PZ » pour cylindre profil européen/ Serrure 3 points
Cadre épaisseur de mur jusqu'à 900 mm/Porte affleurante
Charnières standards ou renforcées finition noir mat/Autres options possibles sur demande

Uniquement en CPL Blanc 1562 - RAL9016

Portes Classiques

Gamme Stil



Les portes Stil

Pour une rénovation ou pour une touche classique dans un intérieur contemporain, la gamme Stil satisfait les plus exigeants.



Portes avec placage

Décors sur mesure



Du plus classique au plus original !

Le placage bois naturel offre d'innombrables combinaisons d'essences et de motifs.

Laissez courir votre imagination...

Vos créations personnalisées se réalisent grâce au savoir-faire de notre fabricant de porte **Lipbled**.

Toutes les fantaisies sont permises !

L'utilisation d'essences de bois nobles fait de chaque porte une pièce unique.



Exemple de placage bois naturel



Portes avec plaquage

Décors sur mesure

Décors sur mesure,
une finesse incomparable !

C'est avec un œil exercé que les collaborateurs **Lipbled** sélectionnent chaque placage en bois naturel pour vous proposer des produits de grande qualité.

Lipbled est à même de répondre à toute vos demandes.

Laissez-vous inspirer !



Exemple de coulissant entre murs en bois naturel avec oculus spécifique (sur demande)




Exemples de composition, mélange d'essences de bois naturel




Oculus & Vitrages

Sécurité 6 mm

Oculus

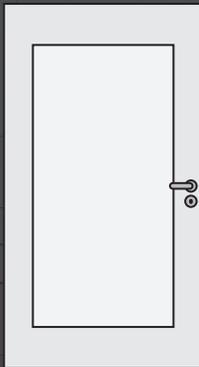


LA 16/20
ou LA 1

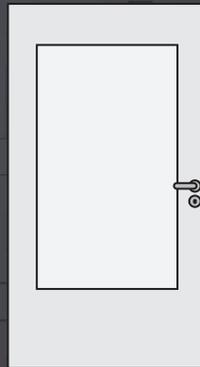


LA 16/40
ou LA 36



LA Vario M
ou LA 4

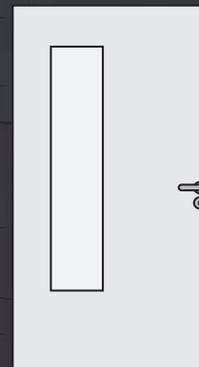

LA Vario B
ou LA 5

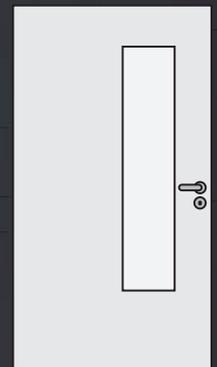


LA Vario S
ou LA 3

Vitrage sécurité 6 mm



Transparent



Satinato

Autres découpes et vitrages sur demande.

Nos garnitures et accessoires



BB/PZ/WC



ALBA

Paire de béquilles et rosaces carrées
Inox mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm



BADEN

Paire de béquilles et rosaces rondes
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm



ALTA

Paire de béquilles et rosaces rondes
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm



CHRISTINA

Paire de béquilles et rosaces carrées
Inox mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm



UTRECHT

Paire de béquilles et rosaces rondes
Inox mat - Carré de 7 et 8 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm

Rosace bouton de condamnation

Avec voyant



Sans voyant



Nos accessoires pour portes en verre



BB/PZ/WC



Boîtier serrure « Bec de cane »
Finition Inox - Réversible



Boîtier serrure « BB » ou Clé « L »
Finition Inox - Réversible



Paire de paumelles pour vantail
Finition Inox



Boîtier serrure « PZ » ou Clé « I »
Finition Inox - Réversible



Boîtier serrure à condamnation
Finition Inox - DIN gauche ou droite



Paire de béquilles
Finition Inox

Nos garnitures et charnières



ALBA

Paire de béquilles et rosaces rondes
Inox laqué noir mat - Carré de 7 mm
Épaisseur de porte 38-42 mm



Charnière standard vantail

V0020 noir mat
Toutes gammes sauf Alvéolaire



Charnière standard cadre

V3400 noir mat
Toutes gammes sauf Alvéolaire



Charnière renforcée

V4426WF noir mat
Parties cadre+vantail
Toutes gammes sauf Alvéolaire



Charnière standard vantail

V0020 nickelé
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Charnière standard cadre

V3400 nickelé
Toutes gammes sauf Alvéolaire



Charnière renforcée

V4426WF nickelé,
Parties cadre+vantail
Toutes gammes sauf Alvéolaire

Serrures

toutes gammes



PZ/WC



Serrure 40/7/70 mm

Gamme Cèdre Forte/Blanc Lindo/Anthracite
Serrure réversible

Serrure 50/7/70 mm

Gamme Frêne Molina/Chêne des Highlands
Chêne Halifax/Chêne Bardolino/Top 200-400
Serrure réversible

Serrure 55/8/72 mm

Gamme CPL finitions semi-arrondies et angulaires.
Serrure non réversible

Cylindres

pour serrure « PZ »

Cylindre de haute sécurité WX

Débrayable - 16 goupilles
Varié ou s'entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé
4 Clés réversibles brevetées
avec carte de propriété



Cylindre débrayable F6S

6 Goupilles - Varié ou s'entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé
5 Clés réversibles
Carte de réapprovisionnement





Cylindre débrayable

6 Goupilles - Varié ou s'entrouvrant
30 x 40 mm - Laiton nickelé
et panneton libre - 3 Clés taillées



Joint de porte phonique

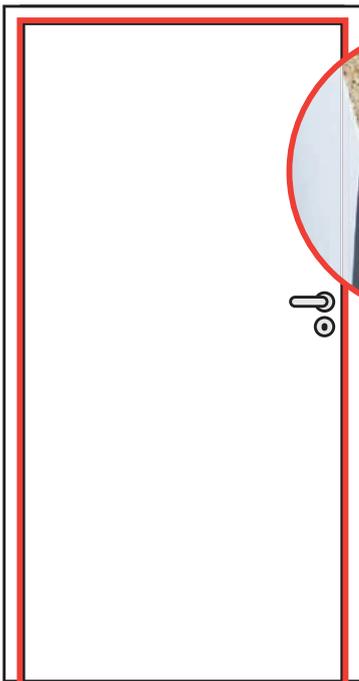

Joint de porte

Pour porte d'intérieur - 5 ML
Rainure 3 mm - Feuillure 12 mm



Blanc/Gris/Noir



Kit de réparation cire




Kit de réparation CIRE


Pour décors CPL et CPL PLUS.
Idéal pour la réparation des rayures,
des trous et des enfoncements
sur les portes d'intérieur.



Utilisation simple !

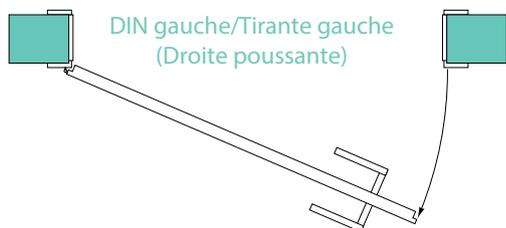


DIN gauche/Tirante gauche
(Droite poussante)

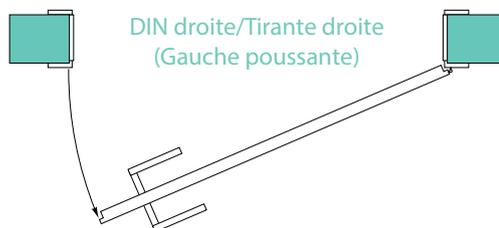

DIN droite/Tirante droite
(Gauche poussante)

Cadre de 60 mm

Gamme ENDURO : Cèdre Forte/Blanc Lindo/Anthracite
réglages 0/+19 mm

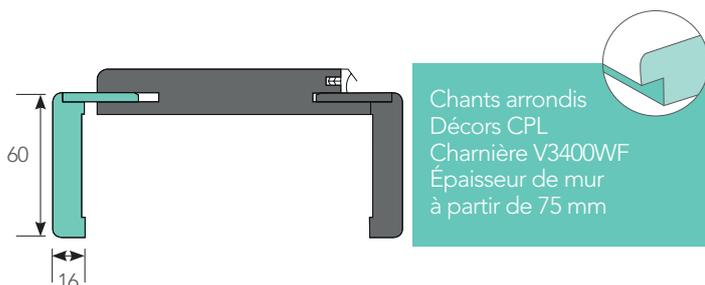

Cadre de 60 mm

Gamme GEDE : Frêne Molina Gris/Chêne des Highlands/
Chêne Halifax/Chêne Bardolino/TOP 200 et TOP 400
réglages -6/+18 mm



Dimensions standards

730 x 2040 mm
830 x 2040 mm

Options

Aucune

Dimensions standards

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

Options

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Épaisseur de mur

Épaisseur de mur en mm	Plages en mm
75	75-94
95	95-114

Épaisseur de mur

Épaisseur de mur en mm	Plages en mm
75	69-93
95	89-113
105	99-123
125	119-143
132	126-150
150	144-168
165	159-183
185	179-203
210	204-228
225	219-243
240	234-258
255	249-273
275	269-293
295	289-313
315	309-333
335	329-353

Chambranle/contre-chambranle - Cadre en aggloméré, ébrasement non monté Type de cadre

Cadre de 65 mm

Gamme LIPIED : Palissandre/Chêne Graphique/Chêne Polaire/Pins Oregon/Pins Fantasy/Merisier Marabela/ Prestige brossé brun/Prestige brossé blanc
Réglages -5/+15 mm et * 0/+5




Chants angulaires
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur à partir de 70 mm

Cadre de 70 et 80 mm

Gamme BLANKE : Blanc RAL9003 et 9016/Gris Clair/Anthracite/Acacia lisse/Acacia structuré/Chêne blanc/Chêne nouveau/Chêne Gris/Pin Argent
Réglages -5/+15 mm



Chants Design
Décors CPL
Charnière V3400WF
Épaisseur de mur à partir de 70 mm

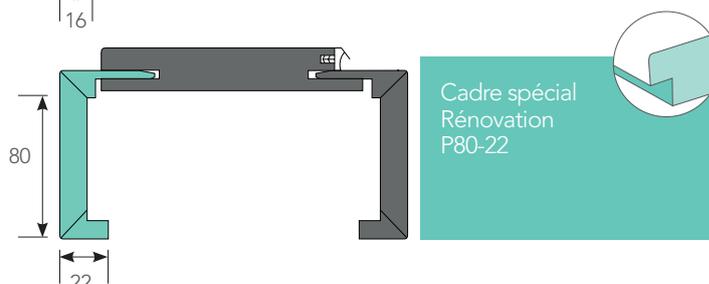

Cadre spécial
Rénovation
P80-22

Dimensions standards

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

Options

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Attaches renforcées montées
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)

Dimensions standards

630 x 2040 mm
730 x 2040 mm
830 x 2040 mm
930 x 2040 mm

Options

Cadre baie libre
Cadre 2 vantaux
Gâche renforcée montée
Attaches renforcées montées
Charnières 4 broches (partie cadre)
Kit pour porte en verre
(petite gâche+attaches renforcées)


Épaisseur de mur

Épaisseur de mur en mm	Plages en mm
70	70-75*
80	80-85*
100	95-115
125	120-140
145	140-160
165	160-180
185	180-200
205	200-220
240	235-255
270	265-285
290	285-305
310	305-325
330	325-345



Épaisseur de mur

Épaisseur de mur en mm	Plages en mm
70	70-85
80	75-95
100	95-115
120	115-135
140	135-155
160	155-175
180	175-195
205	200-220
220	215-235
240	235-255
260	255-275
270	265-285
290	285-305
310	305-325
330	325-345

Huisseries Coulissants

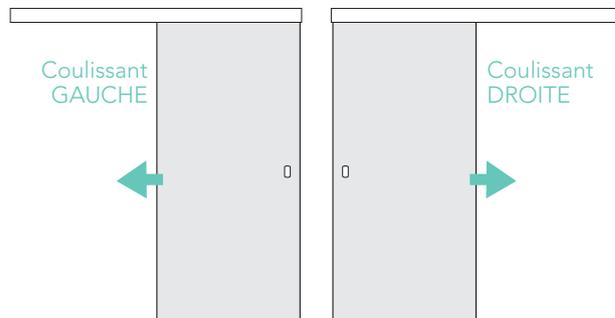

Devant mur

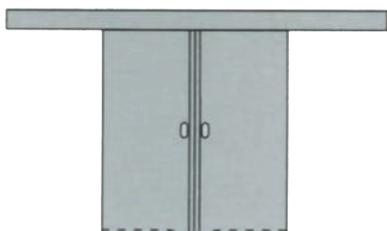


Configurations possibles

- Cache rail seul
- Rail + cache-rail
- Cadre chambranle/contre-chambranle + cache-rail + rail + accessoires
- Poteau de réception en option

Accessoire fourni

Rainure basse

Entre mur

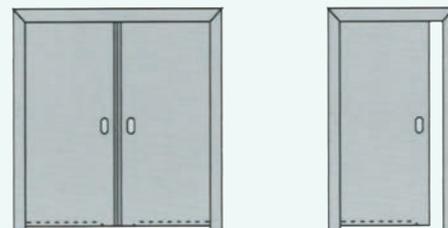



Configuration

Cadre chambranle/contre-chambranle + rail + accessoires selon gamme

Accessoire fourni

Rainure basse


Type de montage

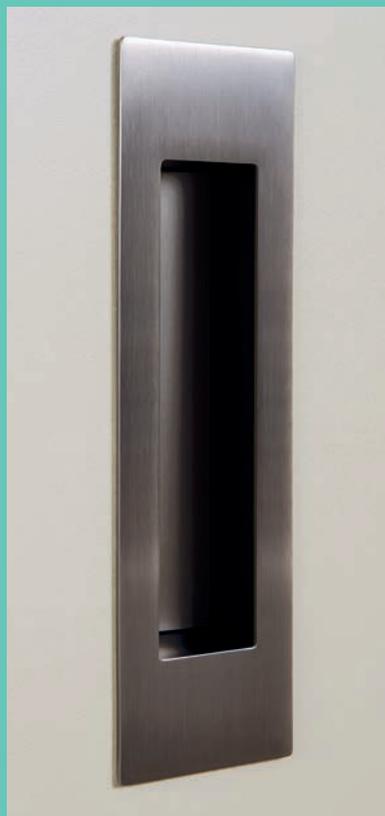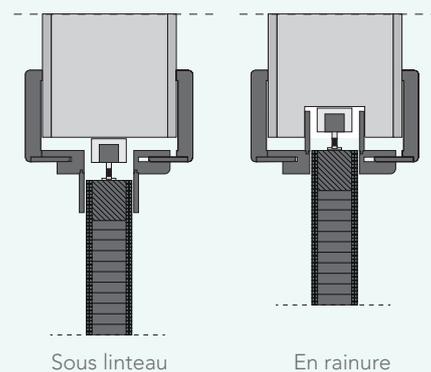

Options communes

Poignée « Coquille »
Serrure condamnation avec poignée « Coquille »
(Image non contractuelle)

Vue du dessus

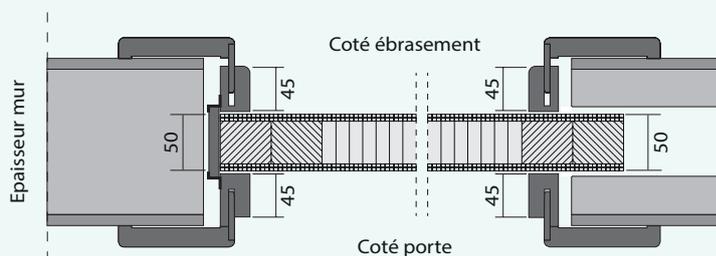


Cotes cadre Chambranle/Contre-chambranle


Cadre pour vantail BOIS à recouvrement

Cadre pour vantail VERRE


Cadre en largeur pour vantail BOIS

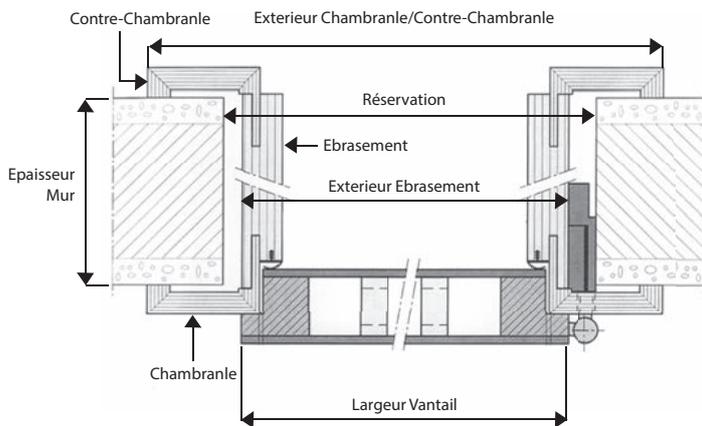


Cadre en largeur pour vantail VERRE

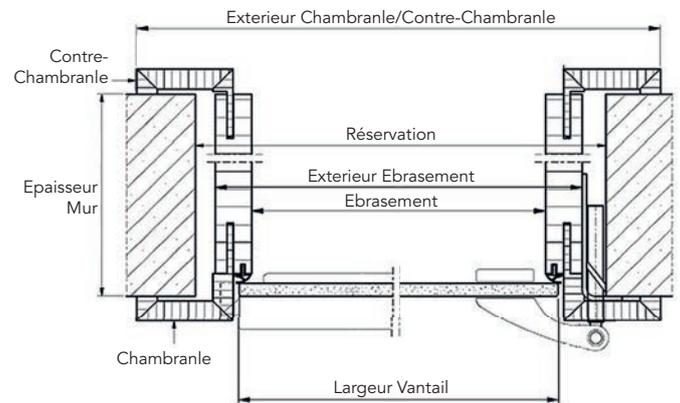

Cadre en hauteur pour vantail BOIS

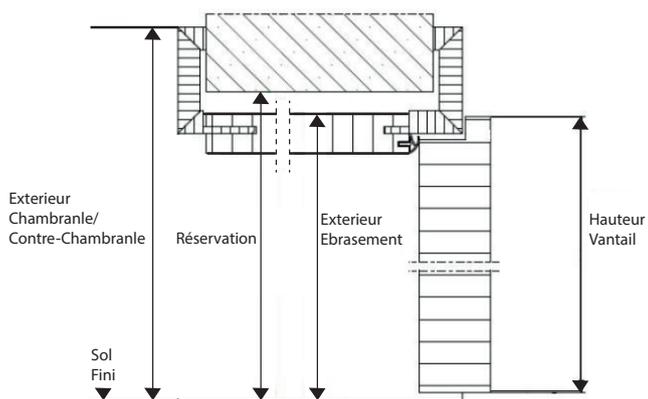

Cadre en hauteur pour vantail VERRE

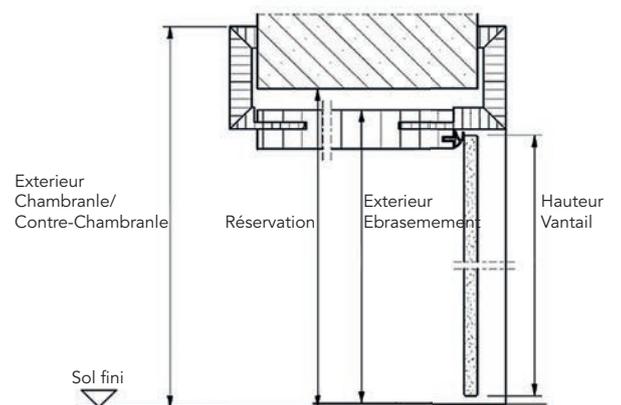

Hauteur de passage sol fini - Largeur maçonnerie de mur à mur.
Ces tableaux ne tiennent pas compte des défauts de niveau ou d'aplomb.

■ Sur mesure ■ Ajustements ■ Idéal

Mesurez votre maçonnerie

Vantail 730x2040 mm

HAUTEUR	Jeu réduit en largeur, nécessite d'encastrer les attaches de charnières dans le mur.		Jeu important en largeur, nécessite un bois de callage afin d'augmenter la surface de contact du chambranle sur le mur.	
	≤ 755	756 à 765	766 à 810	811 à 830
≤ 2058	Sur mesure			
2059 à 2064 Jeu réduit en hauteur	Ajustements			
2065 à 2085	Idéal Dimensions maçonnerie idéales 780 x 2070 mm			
2086 à 2094 Jeu important en hauteur	Ajustements			
≥ 2095	Sur mesure			

Vantail 830x2040 mm

HAUTEUR	Jeu réduit en largeur, nécessite d'encastrer les attaches de charnières dans le mur.		Jeu important en largeur, nécessite un bois de callage afin d'augmenter la surface de contact du chambranle sur le mur.	
	≤ 855	856 à 865	866 à 910	911 à 930
≤ 2058	Sur mesure			
2059 à 2064 Jeu réduit en hauteur	Ajustements			
2065 à 2085	Idéal Dimensions maçonnerie idéales 880 x 2070 mm			
2086 à 2094 Jeu important en hauteur	Ajustements			
≥ 2095	Sur mesure			

Vantail 930x2040 mm

HAUTEUR	Jeu réduit en largeur, nécessite d'encastrer les attaches de charnières dans le mur.		Jeu important en largeur, nécessite un bois de callage afin d'augmenter la surface de contact du chambranle sur le mur.	
	≤ 955	956 à 965	966 à 1010	1011 à 1030
≤ 2058	Sur mesure			
2059 à 2064 Jeu réduit en hauteur	Ajustements			
2065 à 2085	Idéal Dimensions maçonnerie idéales 980 x 2070 mm			
2086 à 2094 Jeu important en hauteur	Ajustements			
≥ 2095	Sur mesure			

Prise de cotes

Mesure vantail standard ou sur mesure

Toutes les dimensions

Vantail standard BOIS

Chambranle/Contre Chambranle **60 mm**

	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2040	2065	2048	2097
L	730	780	733	831
	830	880	833	931
	930	980	933	1031

Vantail standard VERRE

Chambranle/Contre Chambranle **60 mm**

	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2027	2065	2048	2097
L	704	780	733	831
	804	880	833	931
	904	980	933	1031

Vantail standard BOIS

Chambranle/Contre Chambranle **65 mm**

	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2040	2065	2048	2102
L	730	780	733	841
	830	880	833	941
	930	980	933	1041

Vantail standard VERRE

Chambranle/Contre Chambranle **65 mm**

	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2027	2065	2048	2102
L	704	780	733	841
	804	880	833	941
	904	980	933	1041

Vantail standard BOIS

Chambranle/Contre Chambranle **70 mm**



	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2040	2065	2048	2107
L	730	780	733	851
	830	880	833	951
	930	980	933	1051

Vantail standard VERRE


Chambranle/Contre Chambranle **70 mm**

	Dim. Vantail	Réservation	Ext. ébrasement	Ext. Chambranle/Contre Chambranle
H	2027	2065	2048	2107
L	704	780	733	851
	804	880	833	951
	904	980	933	1051


Sens d'ouverture vantail

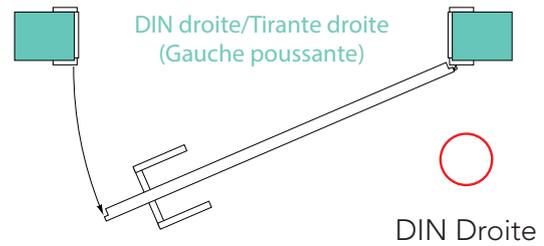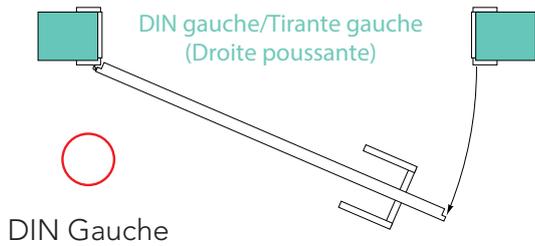

Sens d'ouverture Coulissant devant mur


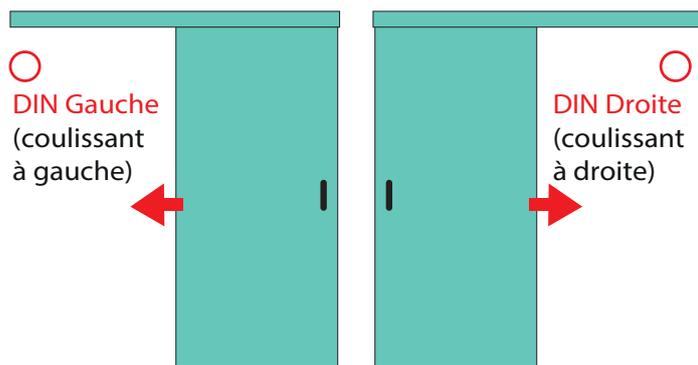


Sens d'ouverture Coulissant entre mur

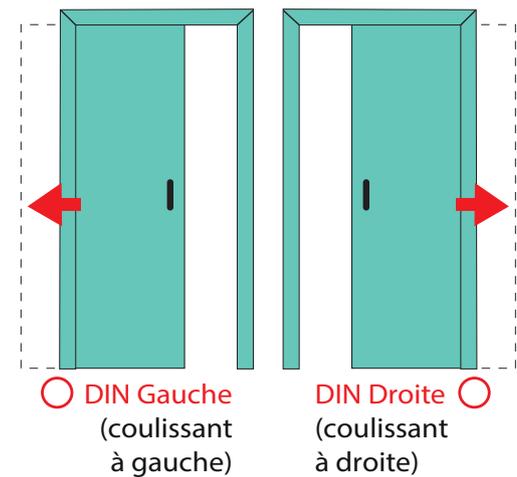

Passage libre et épaisseur de mur

Vantail standard ou sur mesure, voir tableau d'adaptation page 50.
(Cases vertes = Vantail standard)

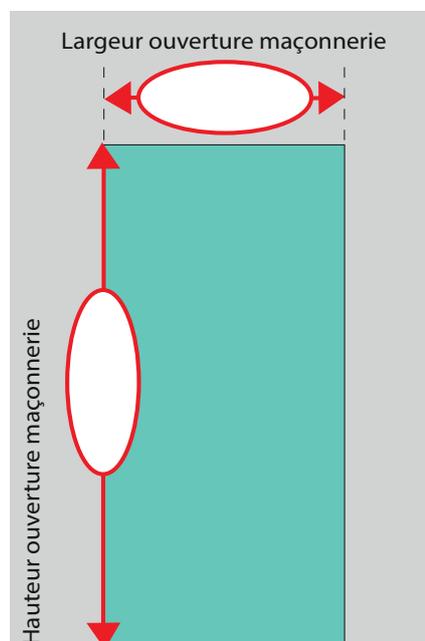


Prenez toutes vos mesures !

Prise de cotes


Mesure vantail standard ou sur mesure

Coulissant entre mur

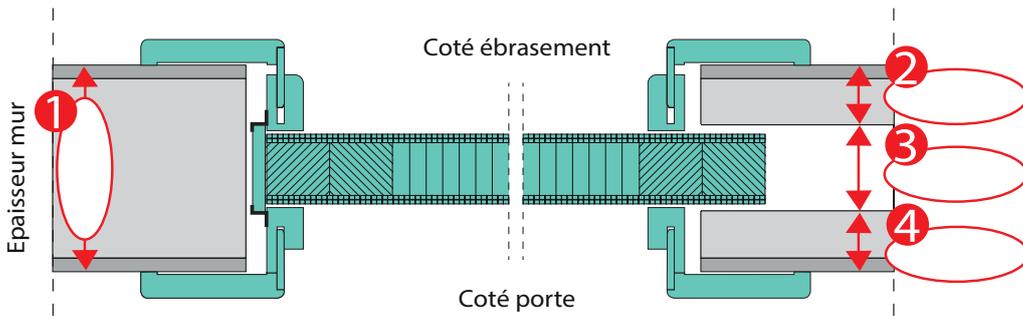

- 1 - Epaisseur du mur
- 2 - Epaisseur coté ébrasement
- 3 - Epaisseur réservation
- 4 - Epaisseur coté porte


Prenez toutes vos mesures !

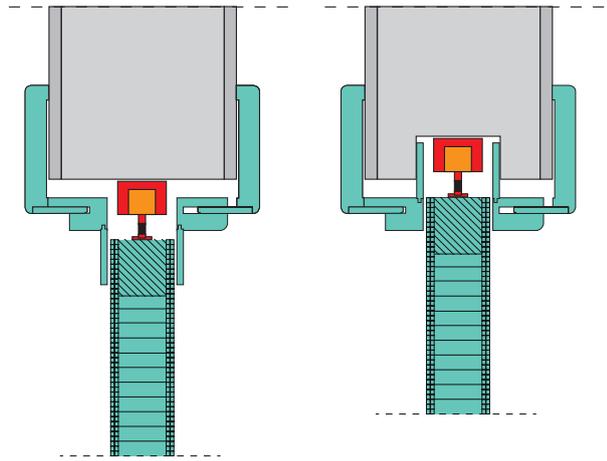

○ En rainure


○ Sous linteau

Coulissant devant mur

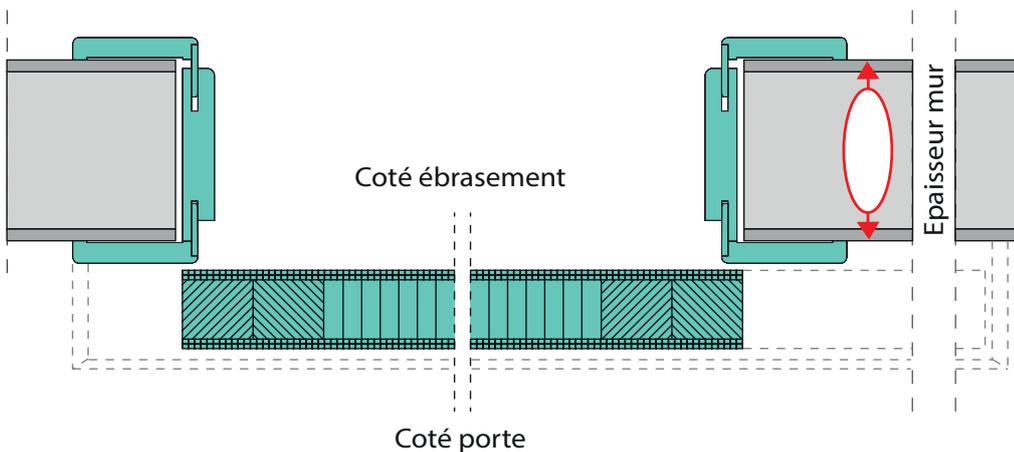


Sur huisserie métallique Type 1

Largeur passage libre

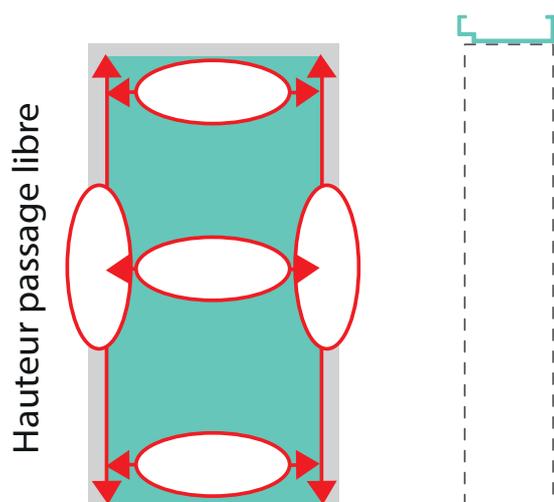

Prenez toutes vos mesures !

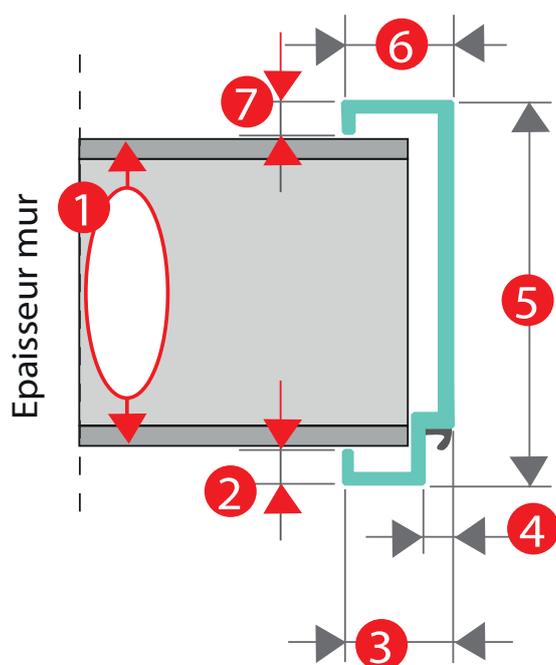

Hauteur écoinçon côté vantail



Epaisseur TOTALE



Largeur chambranle avec feuillure



Largeur côté contre-chambranle



Largeur feuillure côté vantail



Hauteur écoinçon côté contre-chambranle




Prise de cotes


Mesure vantail sur bâti existant

Sur huisserie métallique Type 2

Largeur passage libre

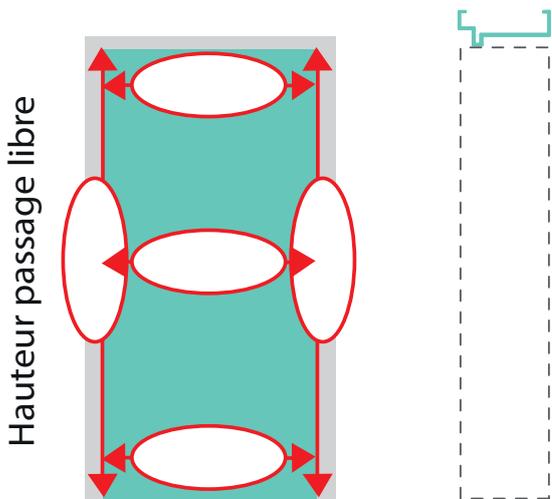

Prenez toutes vos mesures !

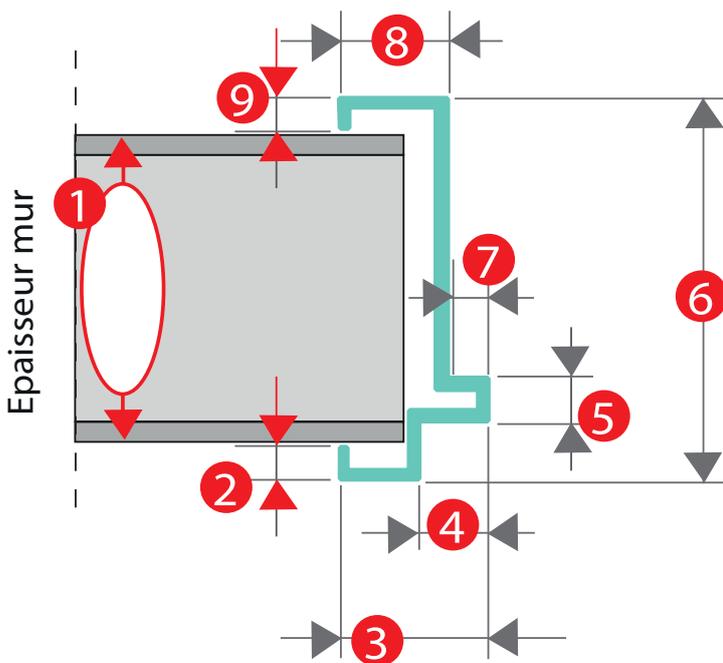

Hauteur écoinçon côté vantail



Épaisseur TOTALE



Largeur chambranle avec feuillure



Largeur feuillure



Largeur feuillure côté vantail



Largeur côté contre-chambranle



Épaisseur feuillure



Hauteur écoinçon côté contre-chambranle



Domaine d'application

Les conditions ci-après sont applicables à tous les contrats passés avec ACBAT. Celles-ci seront réputées acceptées par l'acheteur du seul fait de la passation de la commande, au plus tard à l'acceptation de la première livraison. Elles resteront applicables pour toute la durée des relations d'affaires.

Les conditions d'achat dérogatoires de l'acheteur ne seront applicables qu'avec notre accord écrit.

Nos offres sont toujours faites sans engagement si elles ne sont pas désignées comme ferme. Le contrat ne prend effet qu'avec notre confirmation écrite ou par la livraison.

Toutes les indications relatives à des formes, dimensions, couleurs, exécutions, etc...qui figurent sur nos imprimés, catalogues, tarifs ou sur d'autres documents n'ont que le caractère d'indication approximative, pour autant qu'elles ne soient pas désignées comme fermes.

Prix

Le prix applicable sera soit celui indiqué dans notre offre, pour des produits courants tenus en stock, soit celui mentionné dans le tarif en vigueur à la date de la commande.

Ce prix sera ferme pour autant que la livraison ait lieu dans un délai maximal d'un mois à compter de la commande. En cas de dépassement de ce délai pour une raison hors de notre contrôle, le nouveau tarif en vigueur ou, pour les produits spécifiques, le nouveau prix applicable sera communiqué à l'acheteur qui, sauf désaccord exprès dans un délai de huit jours sera réputé l'avoir accepté. Nous nous réservons la possibilité de modifier ou supprimer tout élément du tarif à tout moment.

Les factures sont établies aux valeurs tarifs en cours à la date de la commande.

Commandes

ACBAT invite le client à passer commande par écrit ou par l'intermédiaire de ses représentants.

Aucune modification et ou annulation de commande ne pourra être prise en compte pour les produits spéciaux. Toute fabrication de produits spéciaux commandée sera intégralement livrée et facturée au client.

Toute modification et ou annulation de commande de tout autre produit ne pourra être, sauf cas de force majeure, prise en compte par ACBAT, qu'à sa seule discrétion et dans les conditions suivantes :

- être faite par écrit et notamment par télécopie,
- être parvenue à ACBAT 48 heures après l'enregistrement.

Dans l'éventualité où la demande du client ne pourrait être acceptée et ou en cas de non respect de la procédure sus décrite, le client s'engage à honorer l'intégralité du montant de la commande initiale.

Les commandes peuvent être annulées de plein droit, si l'acheteur n'est pas couvert par une assurance crédit ou toute autre garantie, sans que le vendeur ait à accomplir des formalités judiciaires.

Par contre, la passation d'une commande engage définitivement le client.

Livraison-transport

Les délais de livraison indiqués sont donnés de façon aussi exacte que possible, sans garantie toutefois de notre part et demeurent donc indicatifs.

Tout dépassement des délais de livraison ne pourra donner lieu ni à résiliation de la commande, ni refus de la livraison, ni au versement de pénalités et ou dommages et intérêts ou une quelconque indemnité.

Le point de départ du délai de livraison est la date de confirmation de la commande.

Le choix du transporteur utilisé pour l'acheminement des produits sera librement effectué par ACBAT.

Le transfert des risques s'opérant dès l'expédition, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Il lui appartient de les vérifier à la réception, et, dans tous les cas d'avarie, perte, vol etc... de faire toutes réserves circonstanciées auprès du transporteur sur la lettre de voiture, et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur dans les trois jours de la livraison, conformément à l'art L 133-3 du Code du Commerce.

Conformité

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits ainsi que le nombre de manquants devront être mentionnés sur le bon de livraison et être confirmés par écrit ou télécopie adressée à ACBAT dans un délai de quarante huit (48) heures, au delà aucune réclamation ne sera plus admise.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord express et préalable d'ACBAT. Les marchandises reprises se feront dans leur emballage d'origine et non utilisées.

Toute réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement des produits concernés, mais donneront lieu à l'établissement d'une note de crédit qui fera l'objet d'une déduction ultérieure par le client.

Retour

Les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.

Aucun retour ne doit être effectué sans autorisation préalable de notre part, il doit nous être adressé franco de frais. Toutefois, ces marchandises ne seront reprises que si elles sont en bon état et dans leur conditionnement d'origine. Nous nous réservons la possibilité d'appliquer une dépréciation au cas où les clauses ne seraient pas respectées.

Emballage

En cas de livraison sur palettes ou avec emballages consignés, le montant des consignes est porté sur la facture et payable aux mêmes conditions que la marchandise.

Le remboursement de ces consignes n'est dû qu'après retour des emballages, identifiés comme nôtres et reconnus en parfait état, et ce dans un délai maximum de trente jours. Les emballages ne répondant pas à ces conditions seront refusés. Le montant du remboursement pourra être inférieur au prix de la consigne initialement facturé.

Cette consignation n'est en aucun cas assimilable à une vente et n'entraîne pas de transfert de propriété.

Garantie – réclamation

Avant de procéder ou de faire procéder à toute mise en œuvre, le client devra avoir reconnu les marchandises conformes aux spécifications de la commande. En cas de livraison non-conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la réception des marchandises.

Les marchandises susceptibles de présenter un vice caché doivent être tenues à disposition pour constatation pendant quarante huit heures au moins après que la réclamation nous soit parvenue. Pendant cette période, elles ne devront être ni déplacées ni modifiées de quelque façon. Notre garantie se borne purement et simplement au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion de tous frais annexes tels que pose, dépose, immobilisations et de tous dommages et intérêts. En aucun cas notre responsabilité peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs.

Sont exclues de toute garantie, les défauts qui résulteraient d'un montage ou d'une utilisation anormale de la négligence de l'acheteur. Une réclamation quelconque ne dispense pas de l'obligation de payer toutes marchandises pour lesquelles il n'existe aucune contestation.

Contestation

Toute contestation qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conventions sera du ressort du tribunal de commerce SARREGUEMINES et ceci quels que soient le lieu du marché, le lieu de la livraison et le lieu de paiement, qui a compétence exclusive, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce nonobstant toute clause contraire. Le présent contrat est régi par le droit français.

Révision du contrat

Toute reconnaissance d'un changement important dans la situation économique ou financière de l'acheteur, même après exécution partielle des commandes peut entraîner la révision des conditions d'exécution de ces dernières, ainsi que des conditions globales de crédit accordées à l'acheteur. Nous nous réservons également le droit d'exiger, à tout moment, des garanties de règlement de nos factures.

Conditions de règlement et pénalités

Sauf convention expresse contraire, nos conditions de paiement sont :

- 45 jours date de facture par traite, chèque ou virement,
- Un paiement comptant donne lieu à un escompte de 1%

Le règlement est réputé réalisé lors de la remise effective des fonds à notre disposition.

Si une facture venue à échéance n'est pas réglée, même partiellement, ACBAT se réserve le droit :

- de réclamer l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, quel que soit le mode de règlement prévu,
- de suspendre l'exécution des commandes en cours, jusqu'au complet paiement,
- de réclamer par écrit la restitution des produits impayés

aux frais et risques du client défaillant, laquelle restitution devra intervenir dans les 48 heures,

- tout retard de paiement même d'un règlement partiel aux échéances prévues, entraîne de plein droit et immédiatement des intérêts moratoires calculés à un taux qui sera égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture.
- D'appliquer une majoration de 15% du montant facturé à titre de pénalités.

L'ensemble des frais nécessaires à l'application de ces stipulations sera à la charge exclusive du client.

Le délai de règlement est calculé à partir de la date d'expédition de la commande.

Conformément à l'article L 441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard, au taux annuel de 20% et une indemnité de 40€ sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture.

Clause de réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les produits vendus ne deviendront la propriété du client qu'après paiement intégral des sommes dues par celui-ci y compris le prix des services annexes tels que les frais de transport lorsqu'ils sont dus.

Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement vaudra paiement conformément à l'article 12.


Par ailleurs, le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication des biens, tout événement de nature à créer un doute sérieux sur la bonne solvabilité de l'acheteur nous permettra d'exiger de plein droit la restitution des produits, nous avons le droit de reprendre les produits à tout moment et à cet effet nous sommes d'ores et déjà autorisés ainsi que nos employés et agents, à pénétrer dans les locaux de l'acheteur.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur dès le départ usine des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Il ne peut toutefois donner les biens vendus en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

Le client sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente.

Il devra dès qu'il en aura connaissance, en aviser le vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

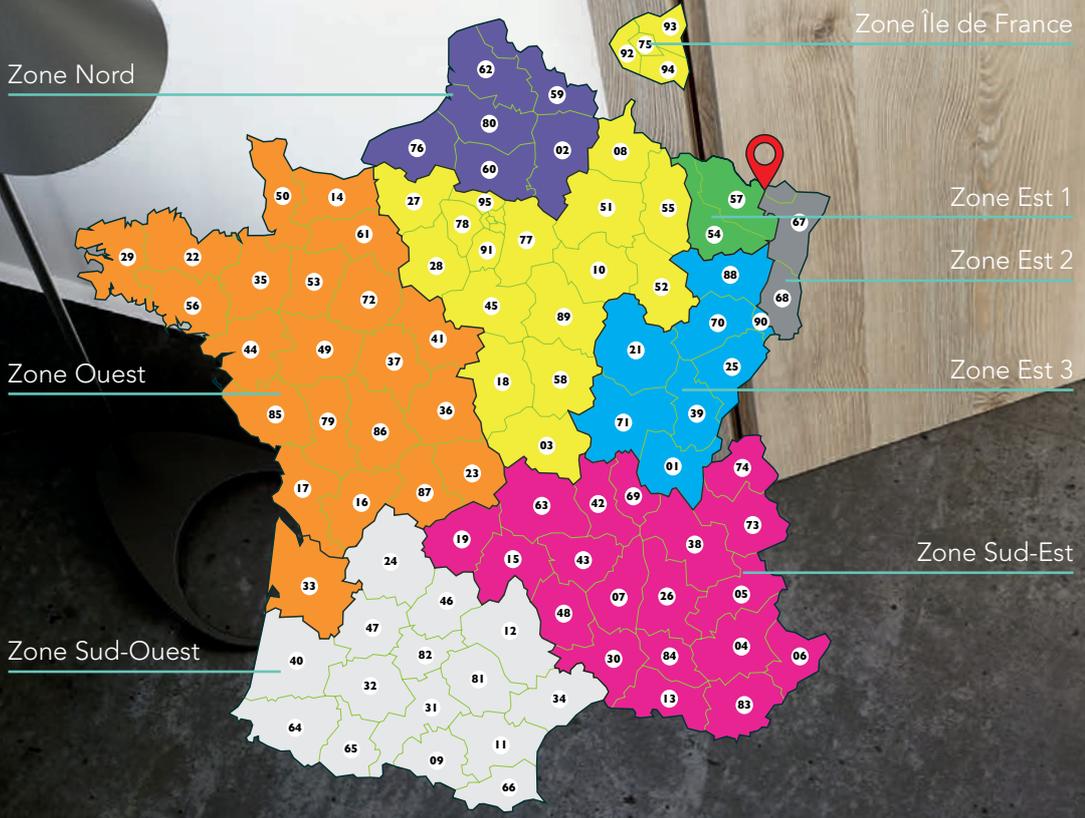

NOTRE SERVICE COMMERCIAL EST À VOTRE ÉCOUTE !

Et met tout en œuvre pour vous satisfaire dans les plus brefs délais !



03 87 98 80 99

**Horaires du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h**
(Le vendredi jusqu'à 16h)

Accueil

Tél. : **03 87 98 80 99**
Fax : 03 87 98 82 74
Courriel : info@acbat.fr
Internet : www.acbat.fr

Zones Est 1 & Île de France

Tél. : **03 87 98 95 43**

Zone Est 2 & Est 3

Tél. : **03 87 98 95 41**

Zones Sud-Est

Tél. : **03 87 98 32 38**

Zones Nord & Ouest

Tél. : **03 87 98 96 42**

Acbat Technologie

Tél. : **03 87 98 80 44** ou
03 87 98 35 84
Fax : 03 87 98 63 21



LOGISTIQUE



RAPIDE



EFFICACE



6 Rue de l'Abbé Louis Verdet
57200 SARREGUEMINES
Tél: **03 87 98 80 99**
Fax: 03 87 98 82 74
info@acbat.fr
www.acbat.fr

Édition 2019 du Catalogue de Portes d'intérieur ACBAT
Toutes les informations de ce catalogue ont été soigneusement vérifiées.
Cependant les évolutions techniques et législatives peuvent induire des
changements. De ce fait, nous ne pouvons garantir l'exactitude des informations
de ce document. Tous les droits sont réservés sur le contenu, la composition
et la reproduction de ce catalogue. Sous réserve de modifications.
Photos : ACBAT, Invado, Gede, Lipbled, Blanke et
licence Shutterstock.com



134033